

Fensterwände Vista

Refernz Nürnberg


Wintergartenzentrum Stuttgart



FENSTERWÄNDE VISTA












Fensterwände Vista FIN-Project

> Systemmerkmale







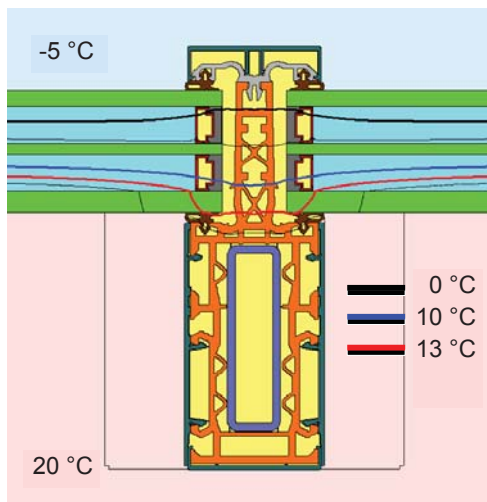


- großflächige Fensterwände kombinierbar mit Schiebetüren
- Optik einer Pfosten-Riegel-Fassade mit 50 mm Rahmenansicht
- Grundkonstruktion aus wärmegeämmten, stahlverstärkten Kunststoffprofilen mit beidseitiger Aluminiumverblendung
- Wärmedämmwert Pfosten/Riegel $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- unterschiedliche Farbgebung zwischen innen und außen möglich
- einsetzbare Verglasungsstärken 30 und 46 mm
- Glas wird von außen eingesetzt
- keine Koppelungsansichten durch Steckkoppelungssystem



Typenbeispiele unten mit Schwelle

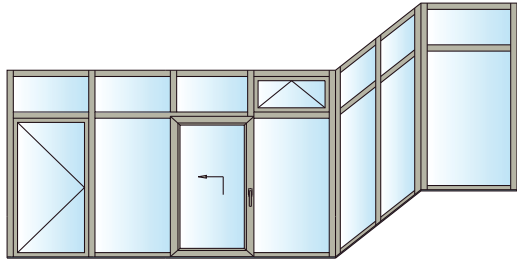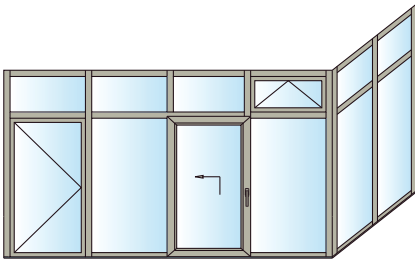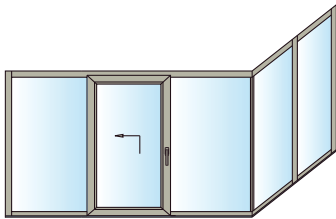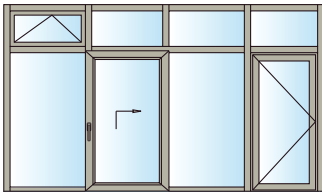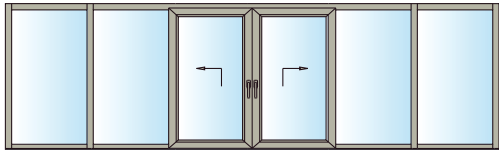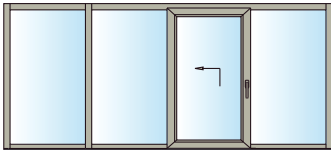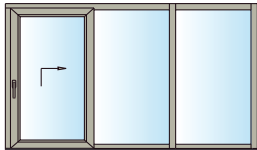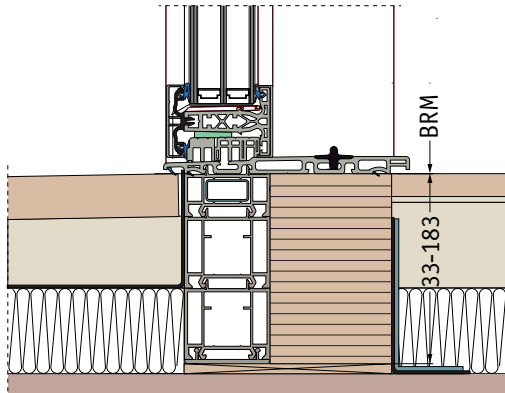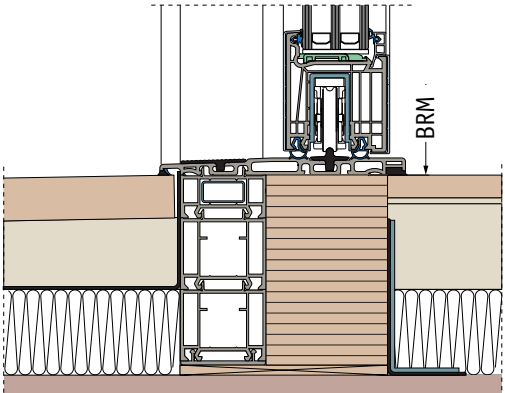


Typenbeispiele unten mit Blendrahmen

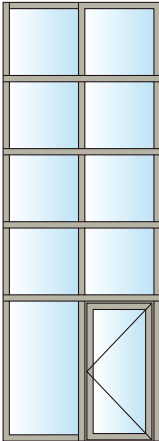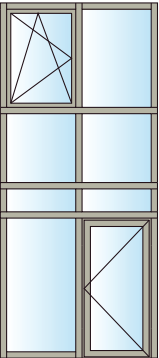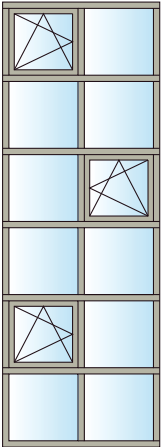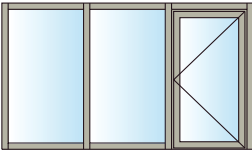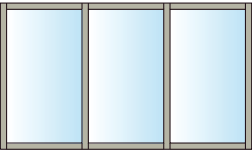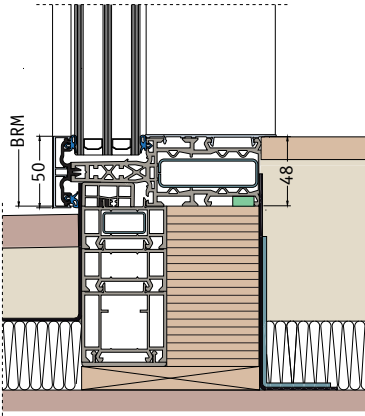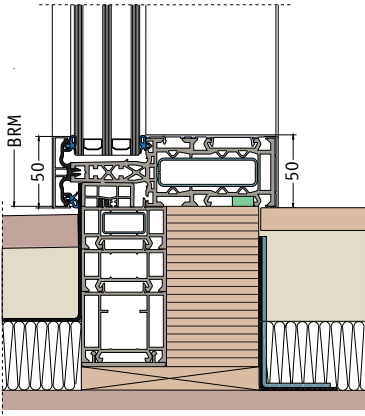

Horizontalschnitte seitlich Festverglasung

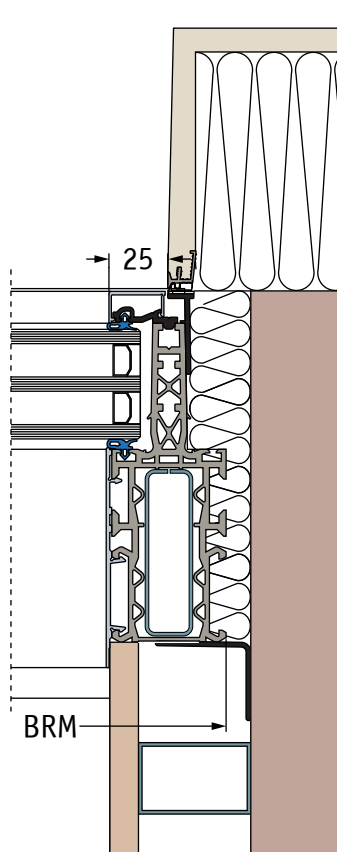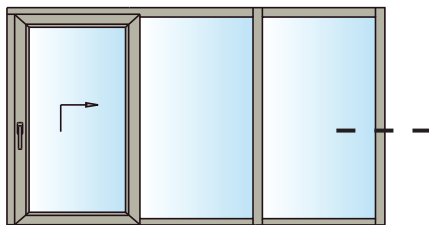

- innen bündig
- Dübelbohrung Standard

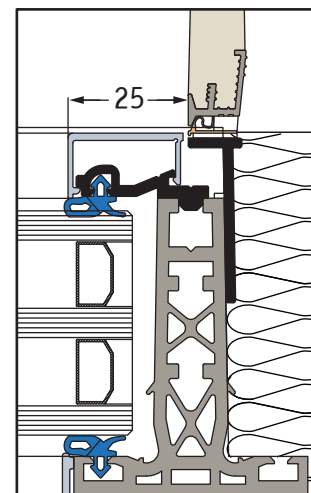



- Bauanschlussleiste -
Vorgabe Kante für Verputz
- Fläche für Anbringung
Putzträger

FENSTERWÄNDE VISTA

Festverglasung Referenz Nürnberg










Horizontalschnitte seitlich Festverglasung

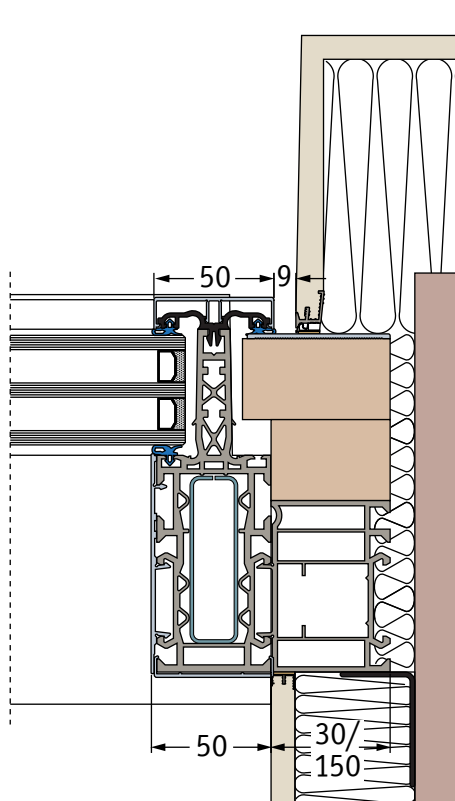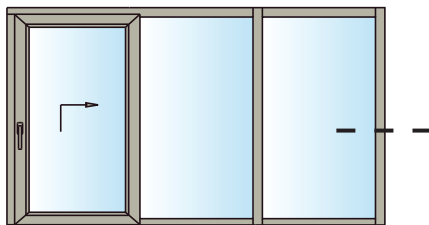

- mit Verbreiterung
- Dübelbohrung Standard

Vertikalschnitte

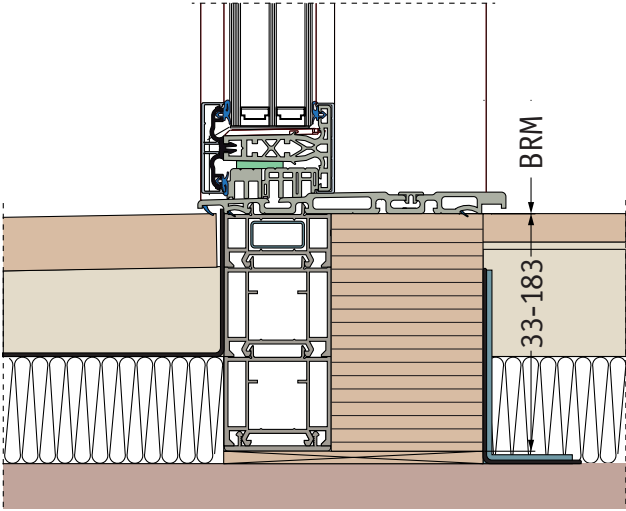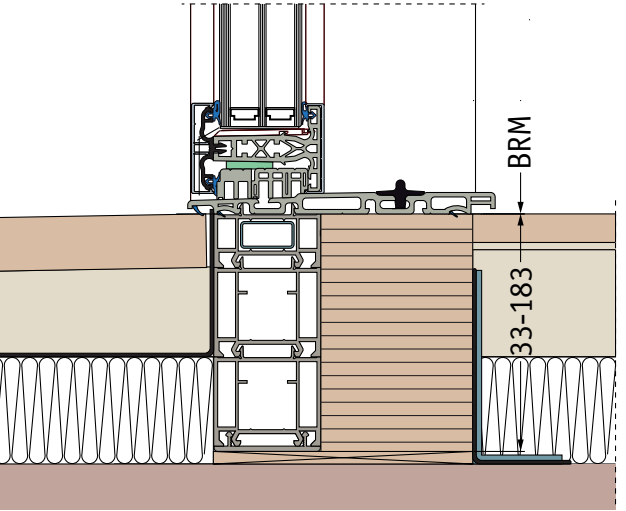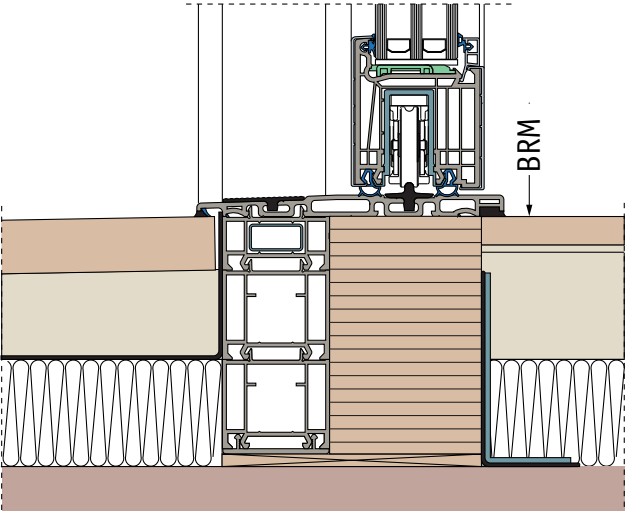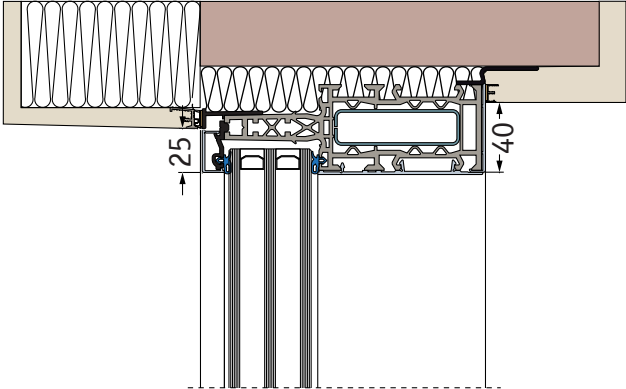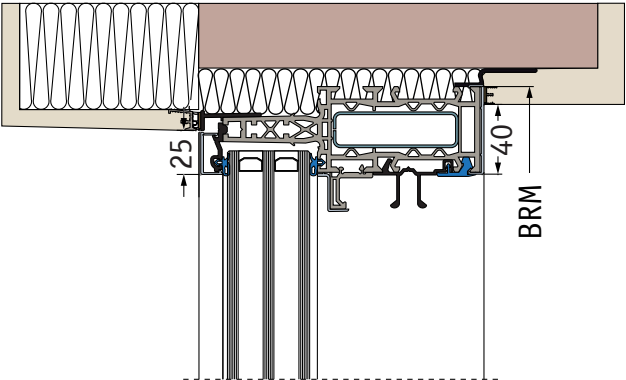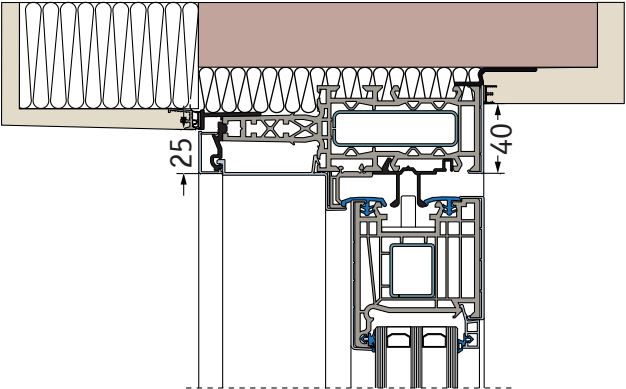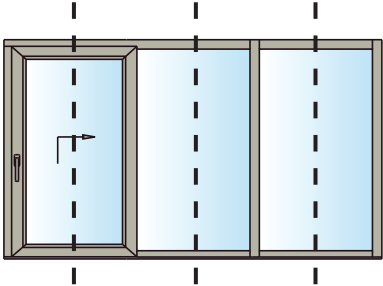

Hebeschiebetür-Flügel

Festverglasung mit Führungs-
schienen Hebeschiebetür-Flügel



Festverglasung

FENSTERWÄNDE VISTA


Unterer Anschluss



Unten Blendrahmen mit Bodenaufbau

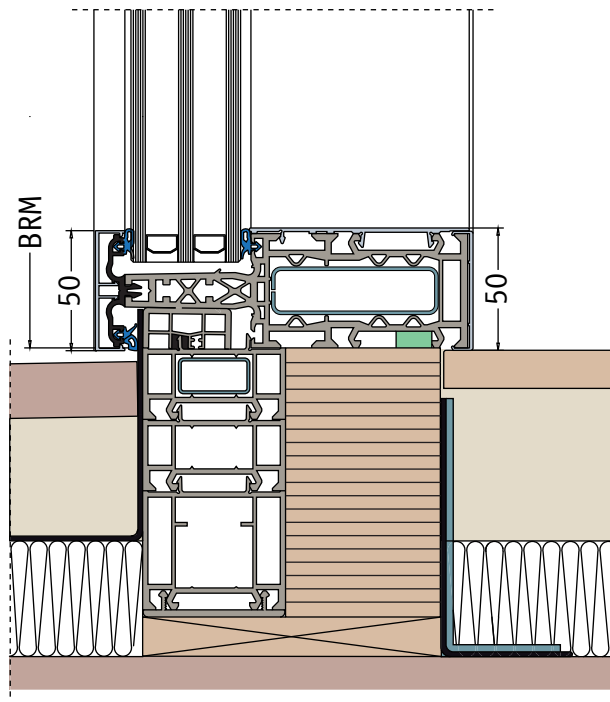
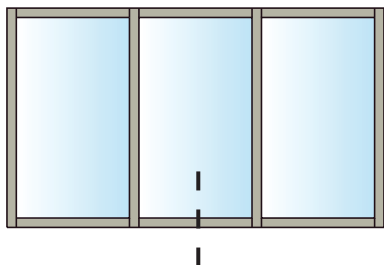


- innen Blendrahmen in Sicht

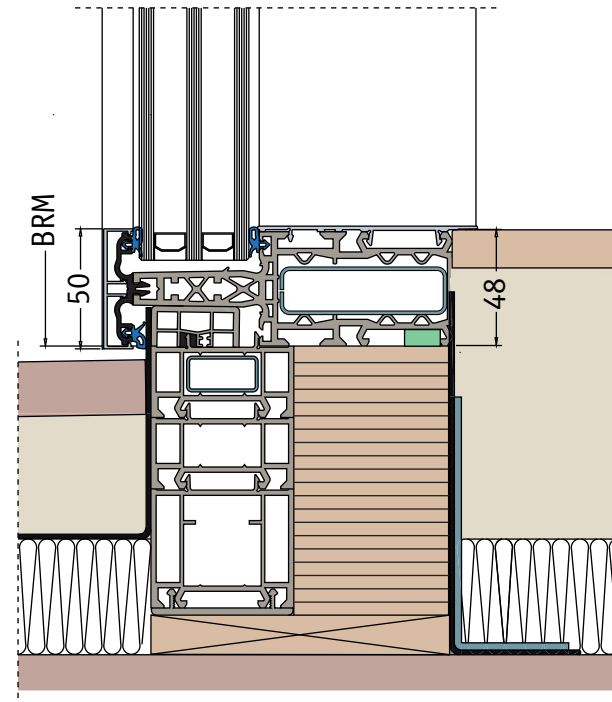


- innen Blendrahmen bündig mit Fußboden
- Fußboden kann unter Abdeckblende verlegt werden
- keine Fuge sichtbar

Unten Blendrahmen mit Fensterbank

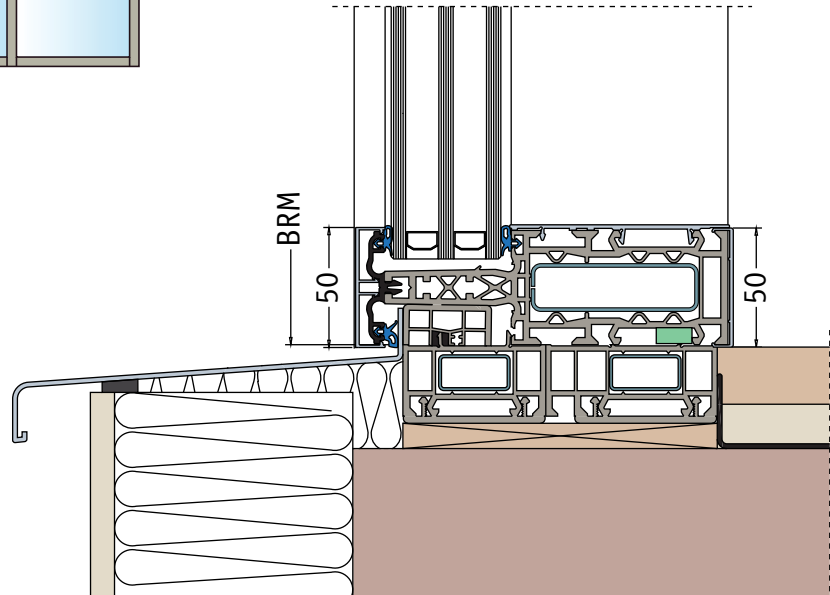
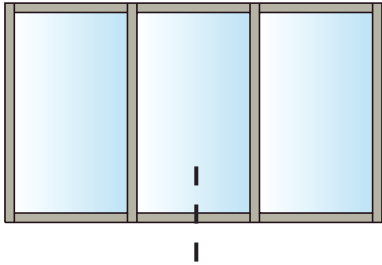


- innen Blendrahmen in Sicht

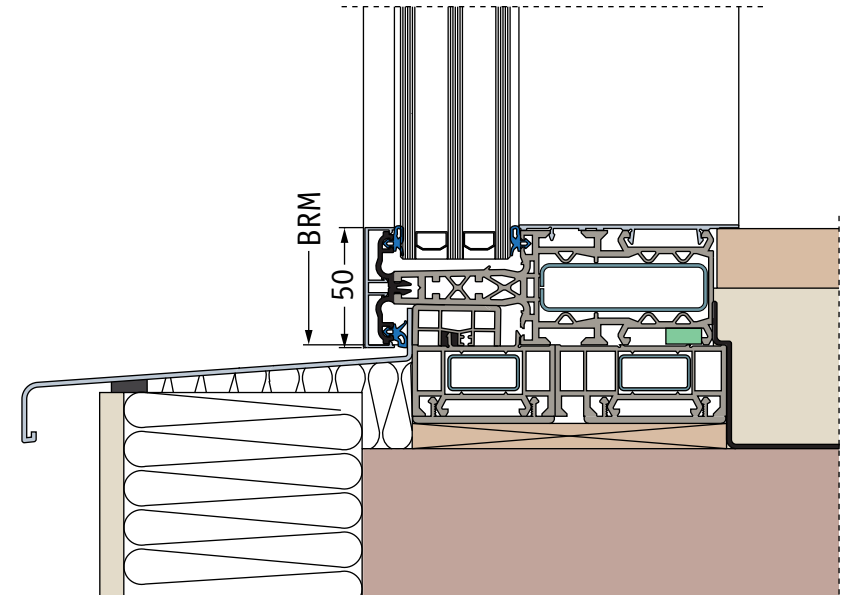


- innen Blendrahmen bündig mit Fußboden


Pfosten senkrecht

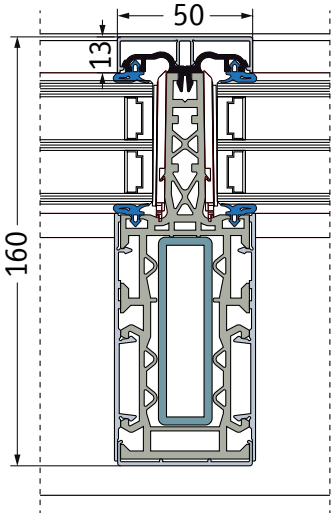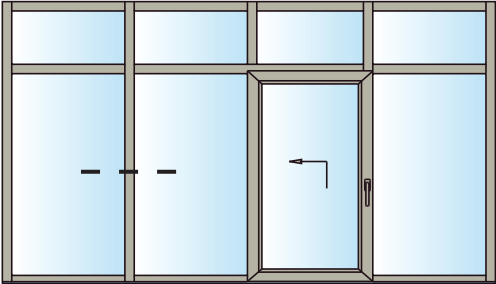



Code P2
max. Höhe
ca. 2.700 mm

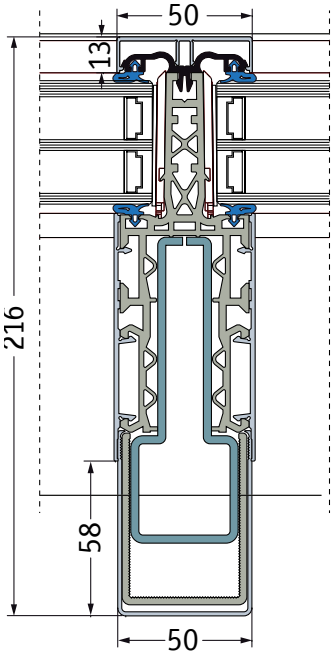


Code P3
max. Höhe
ca. 3.800 mm

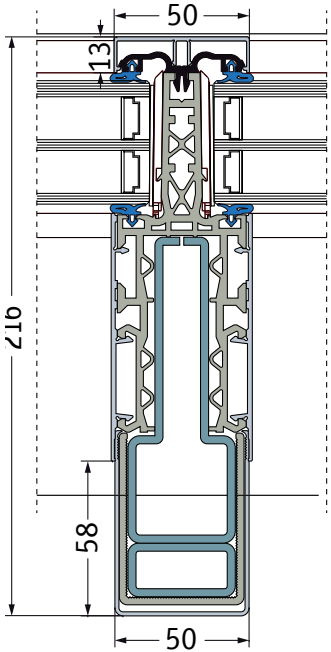


Code P4
max. Höhe
ca. 4.000 mm

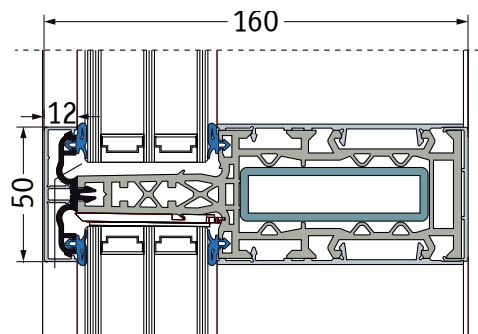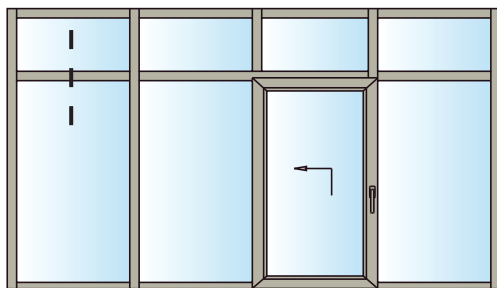Riegel waagrecht

Code R2
max. Höhe ca. 2.700 mm

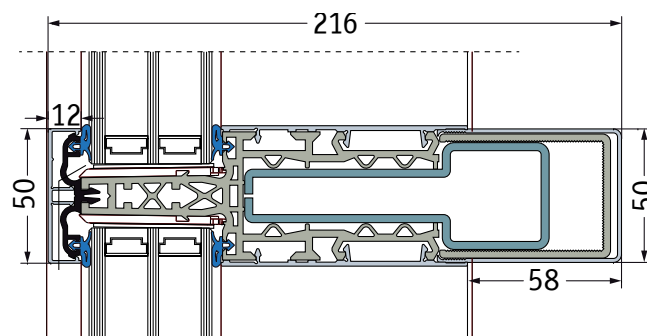


Code R3
max. Höhe ca. 3.800 mm

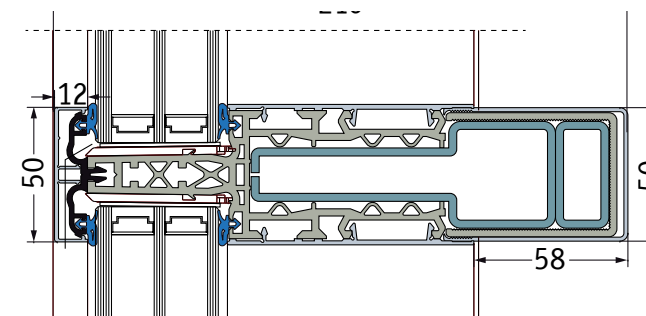

Code R4
max. Höhe ca. 4.000 mm

FENSTERWÄNDE VISTA

Hohe Stabilität durch Verschraubung von Stahl an das Mauerwerk


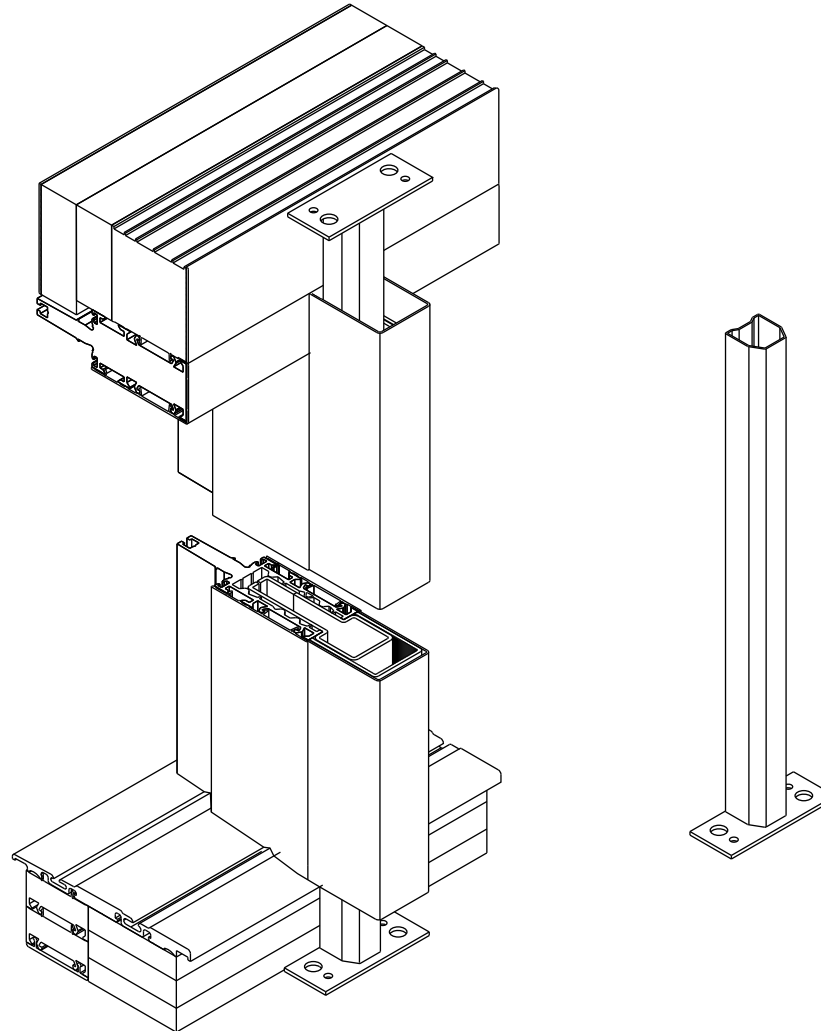


FENSTERWÄNDE VISTA


Referenzbeispiel




Eckkoppelungen

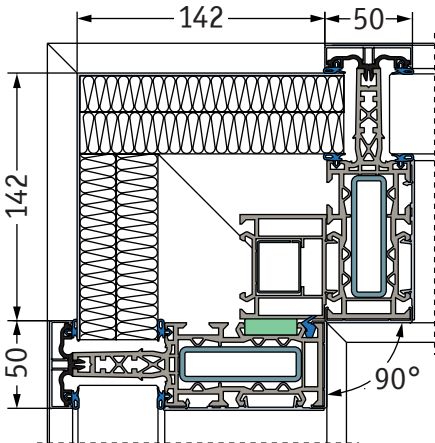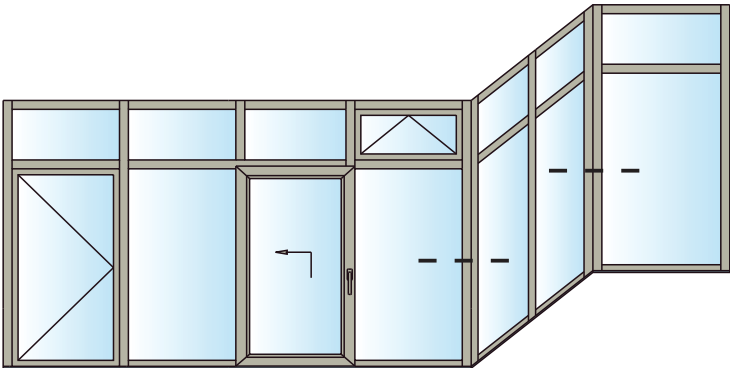


Eckkoppelung 90°

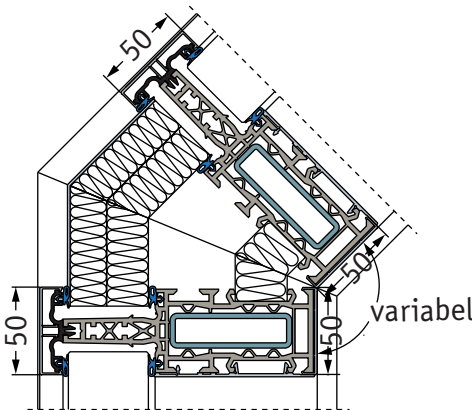

Eckkoppelung variabel


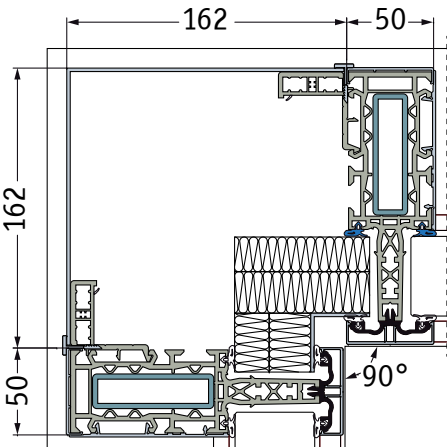


Inneneckkoppelung 90°

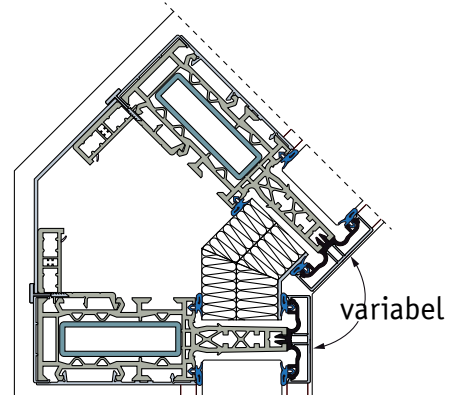


Inneneckkoppelung variabel


Schmale Eckkoppelungen

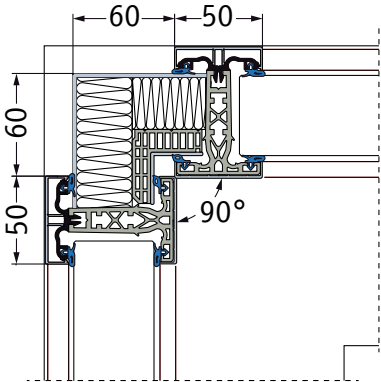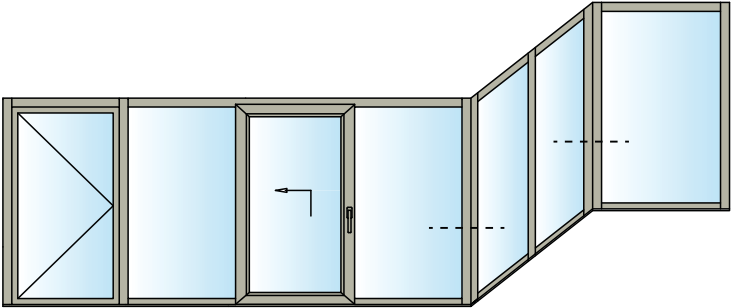


schmale Eckkoppelung 90°

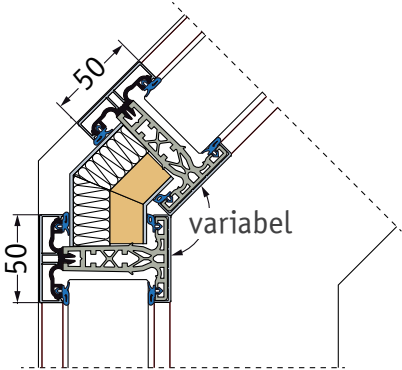

schmale Eckkoppelung variabel

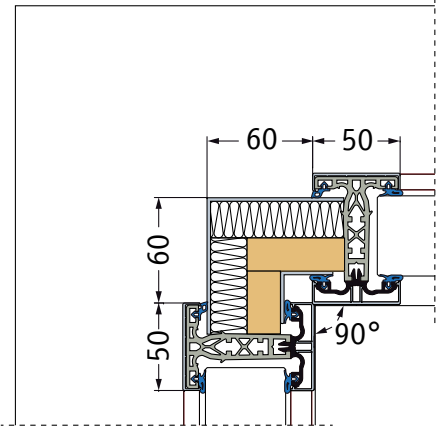

schmale Inneneckkoppelung 90°

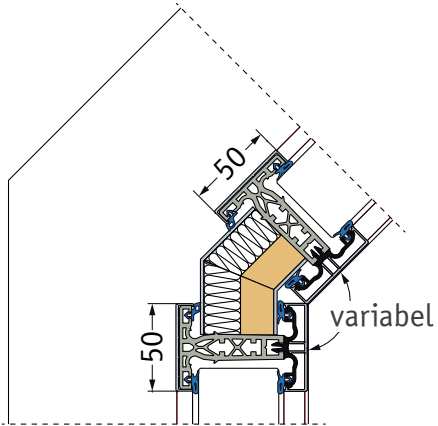

schmale Inneneckkoppelung variabel

FENSTERWÄNDE VISTA



Glasecken

Fenster, Türen und Glasanbauten
FINSTRAL®


18



Glasecken

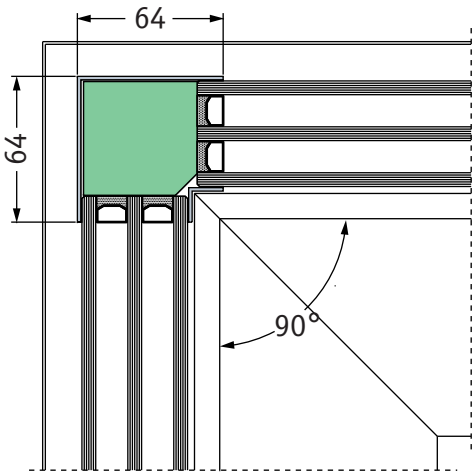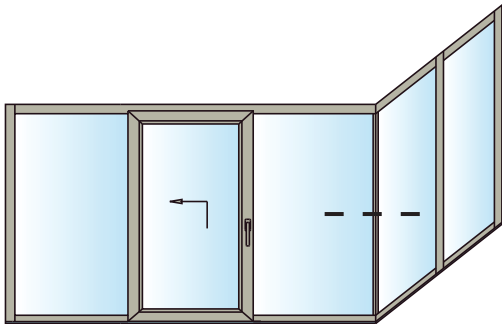

Glasecke 90°

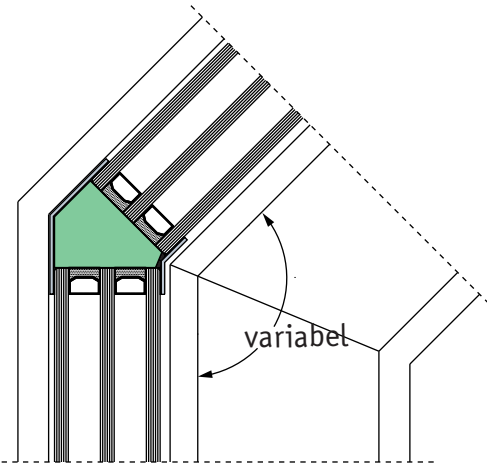


Glasecke variabel

FENSTERWÄNDE VISTA

Glasecke Referenz Nürnberg

Fenster, Türen und Glasanbauten
FINSTRAL[®]

20


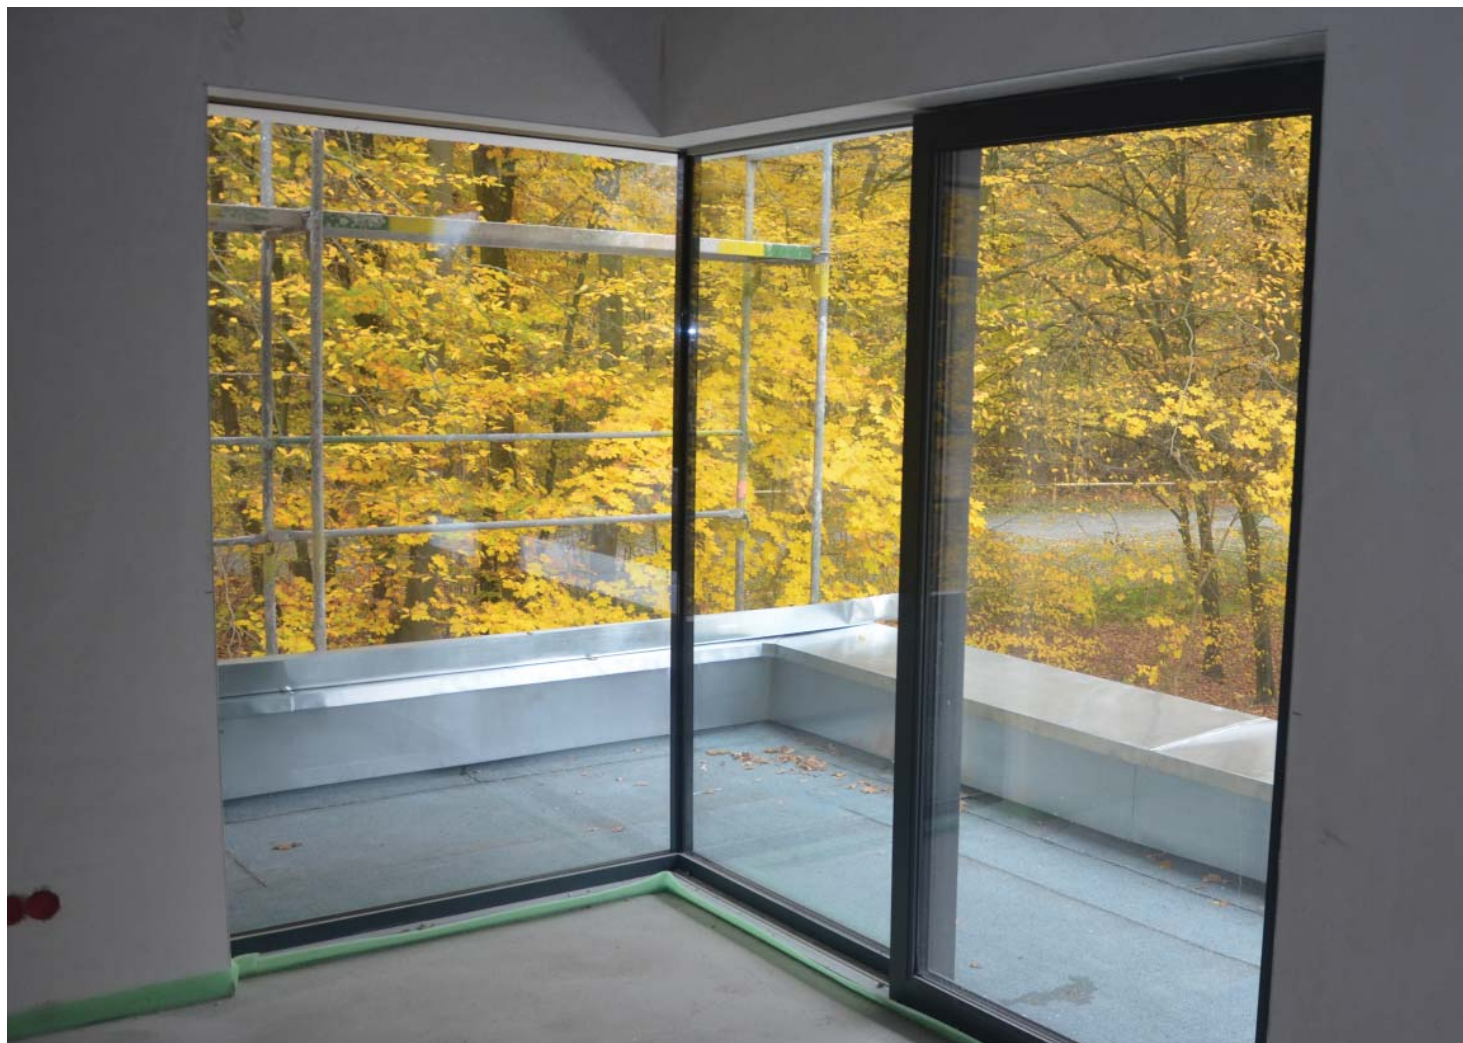


FENSTERWÄNDE VISTA


Treppenhausverglasungen mit Vista



Vertikalschnitte

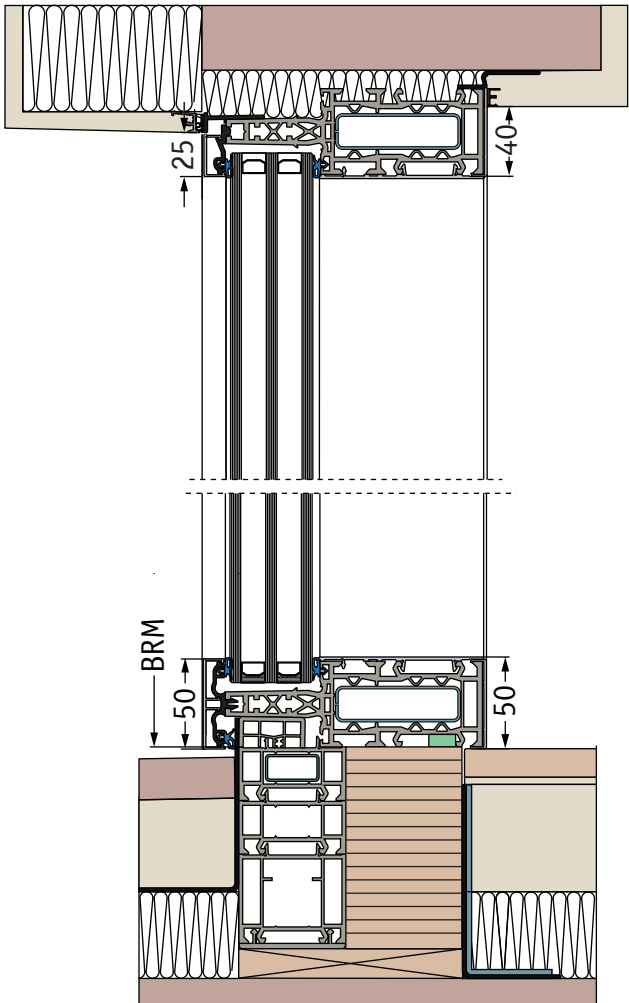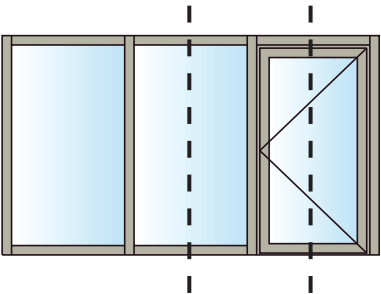


Seitenteil mit Blendrahmen unten

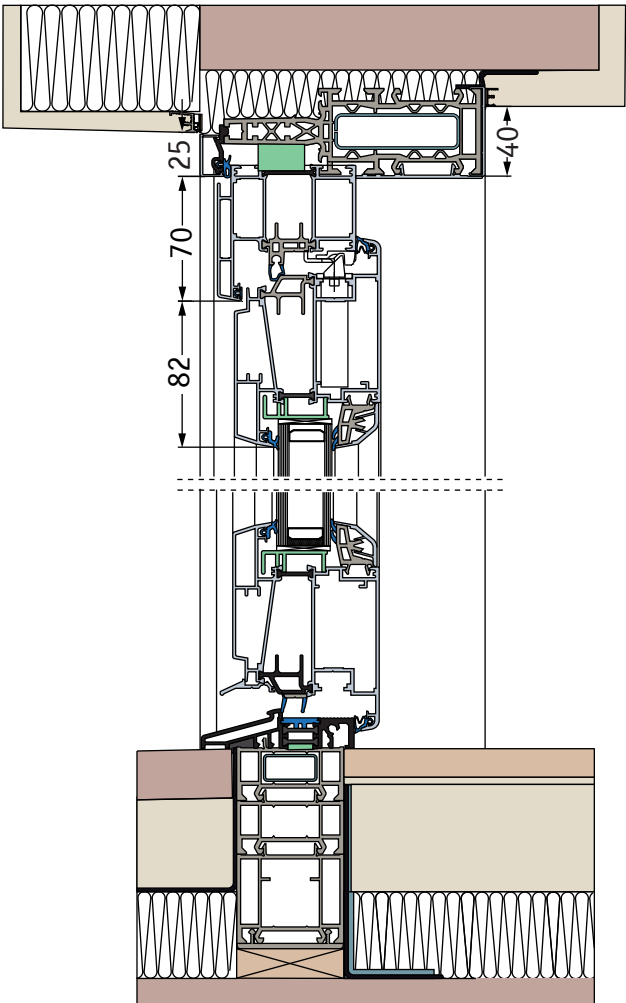


Haustür mit Schwelle

Beschattung und Lichtlenkung: Der Raffstore




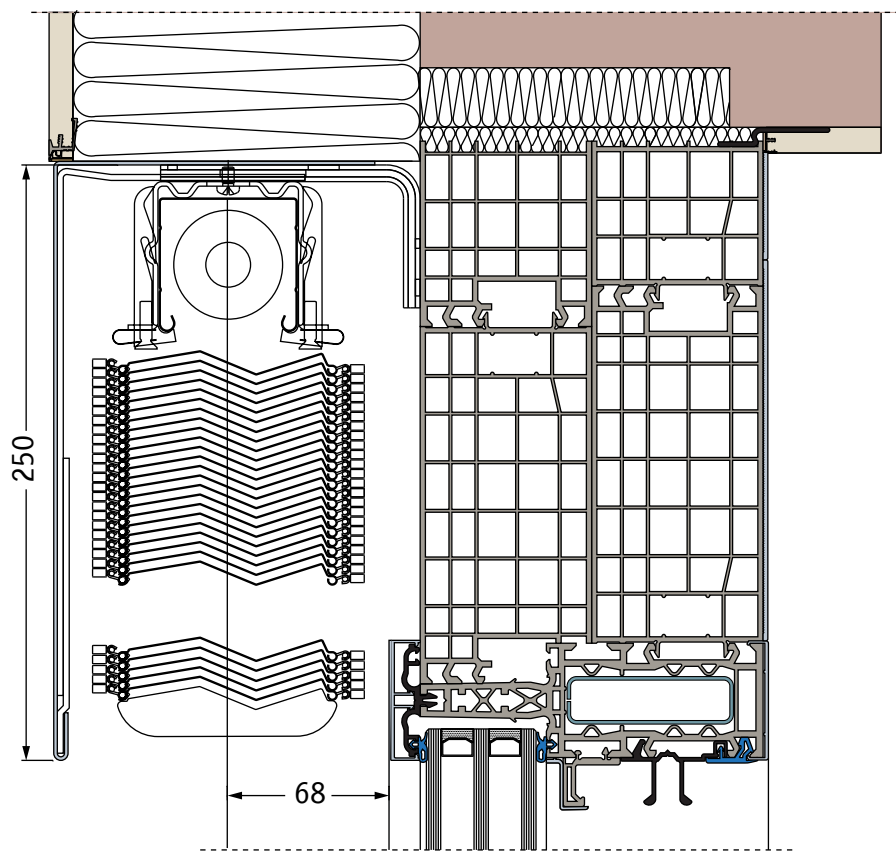

- Lamelle Z92
- Lamelle Z63

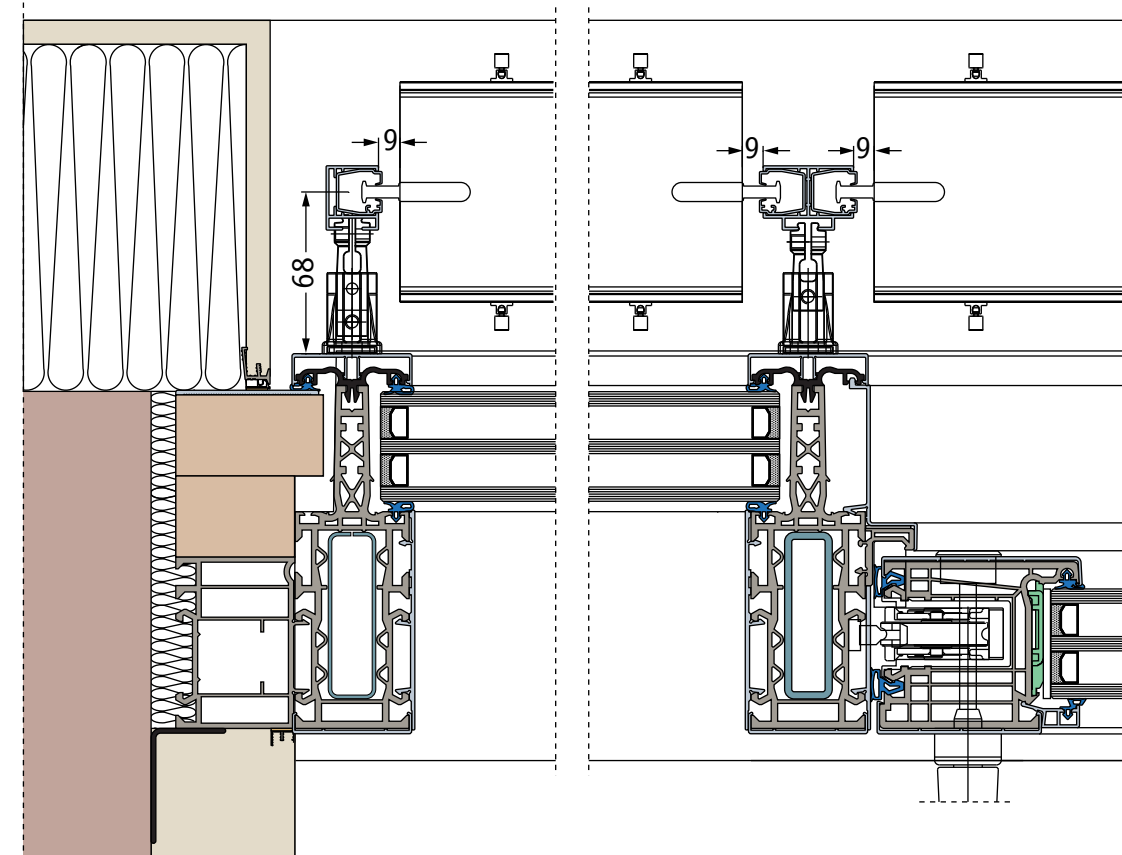


- Schienen mit verstellbaren Stützen

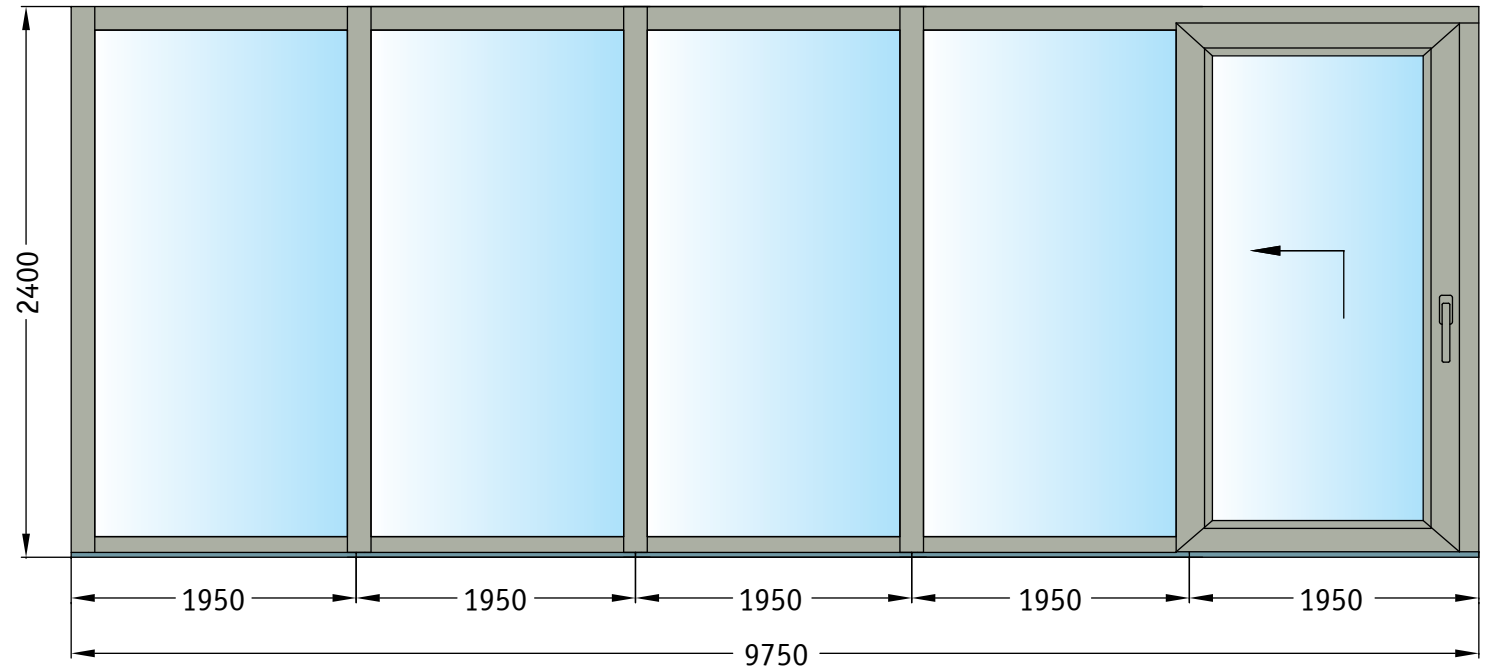
U_w -Werte**Ausführung FIN-Project Aluminium**

Ausführung 1: Glas Code 36669	Aufbau: 6v-14-6F-14-6v = 46 mm	U_g -Wert = 0,6 W/m ² K	U_w -Wert = 0,75 W/m²K
Ausführung 2: Glas Code 32669	Aufbau: 44.2v-12-6F-13-6v = 46 mm	U_g -Wert = 0,7 W/m ² K	U_w -Wert = 0,85 W/m²K
Ausführung 3: Glas Code 32629	Aufbau: 44.2v-10-6F-12-44.2 = 46 mm	U_g -Wert = 0,8 W/m ² K	U_w -Wert = 0,94 W/m²K


Auftragsbearbeitung

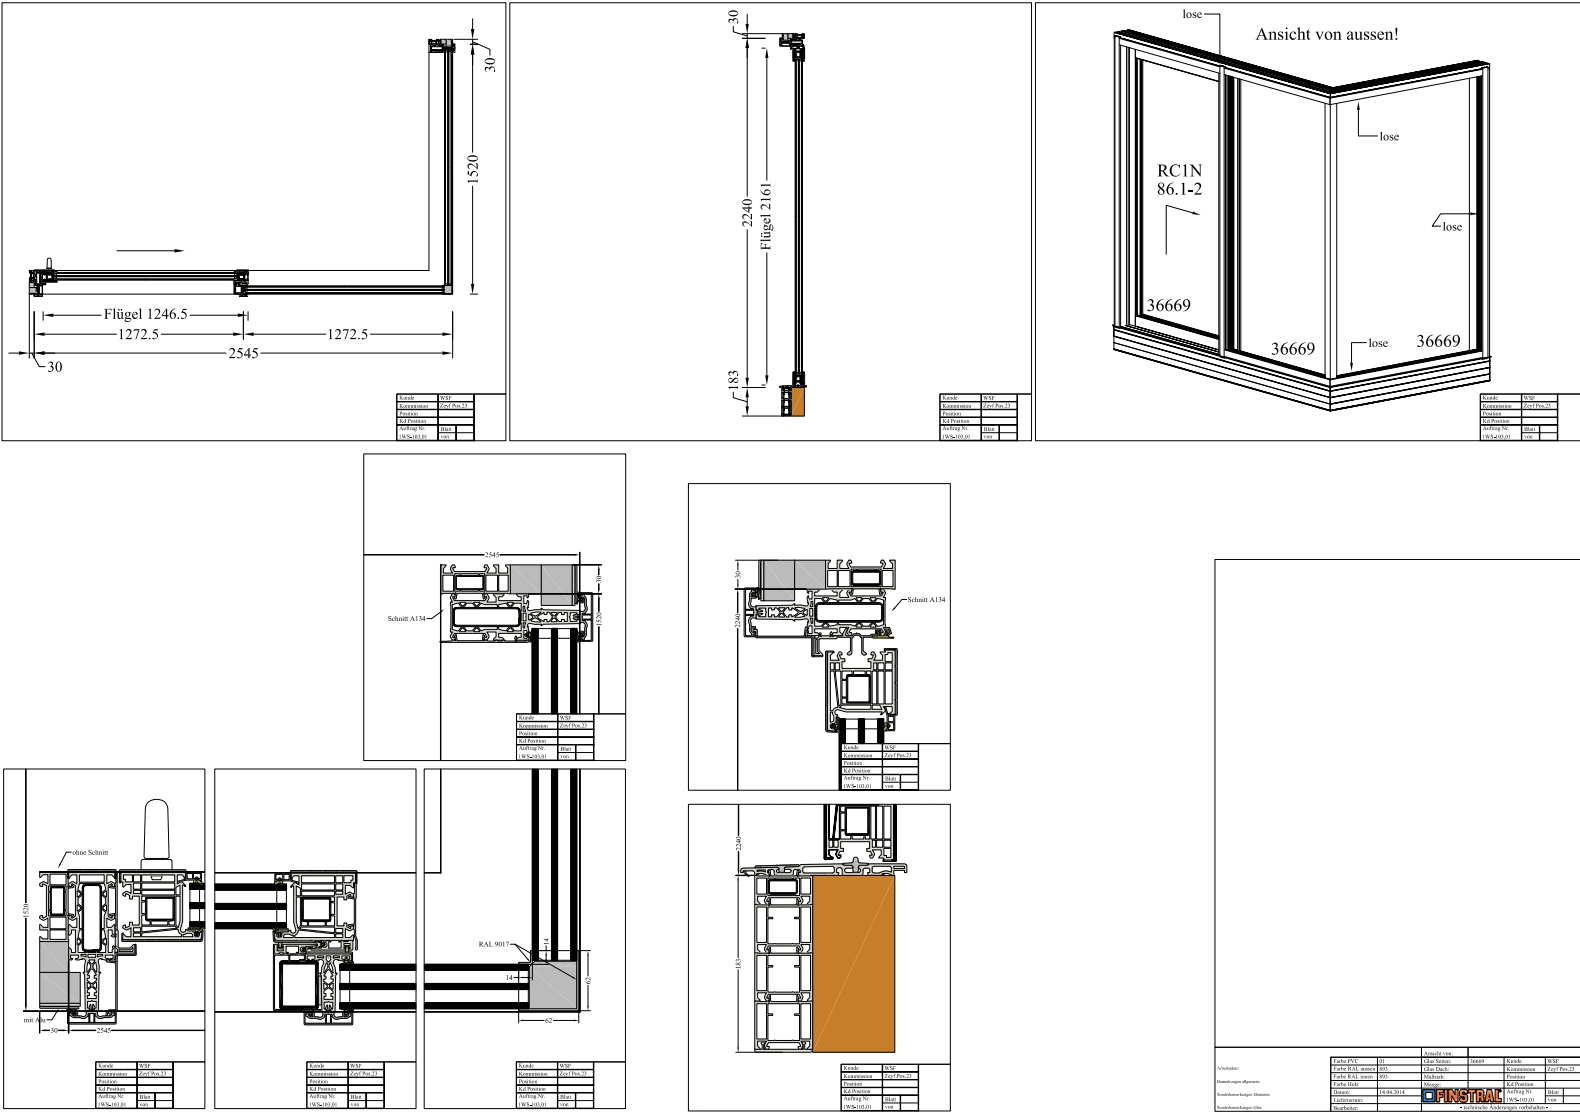

Auftragsbearbeitung

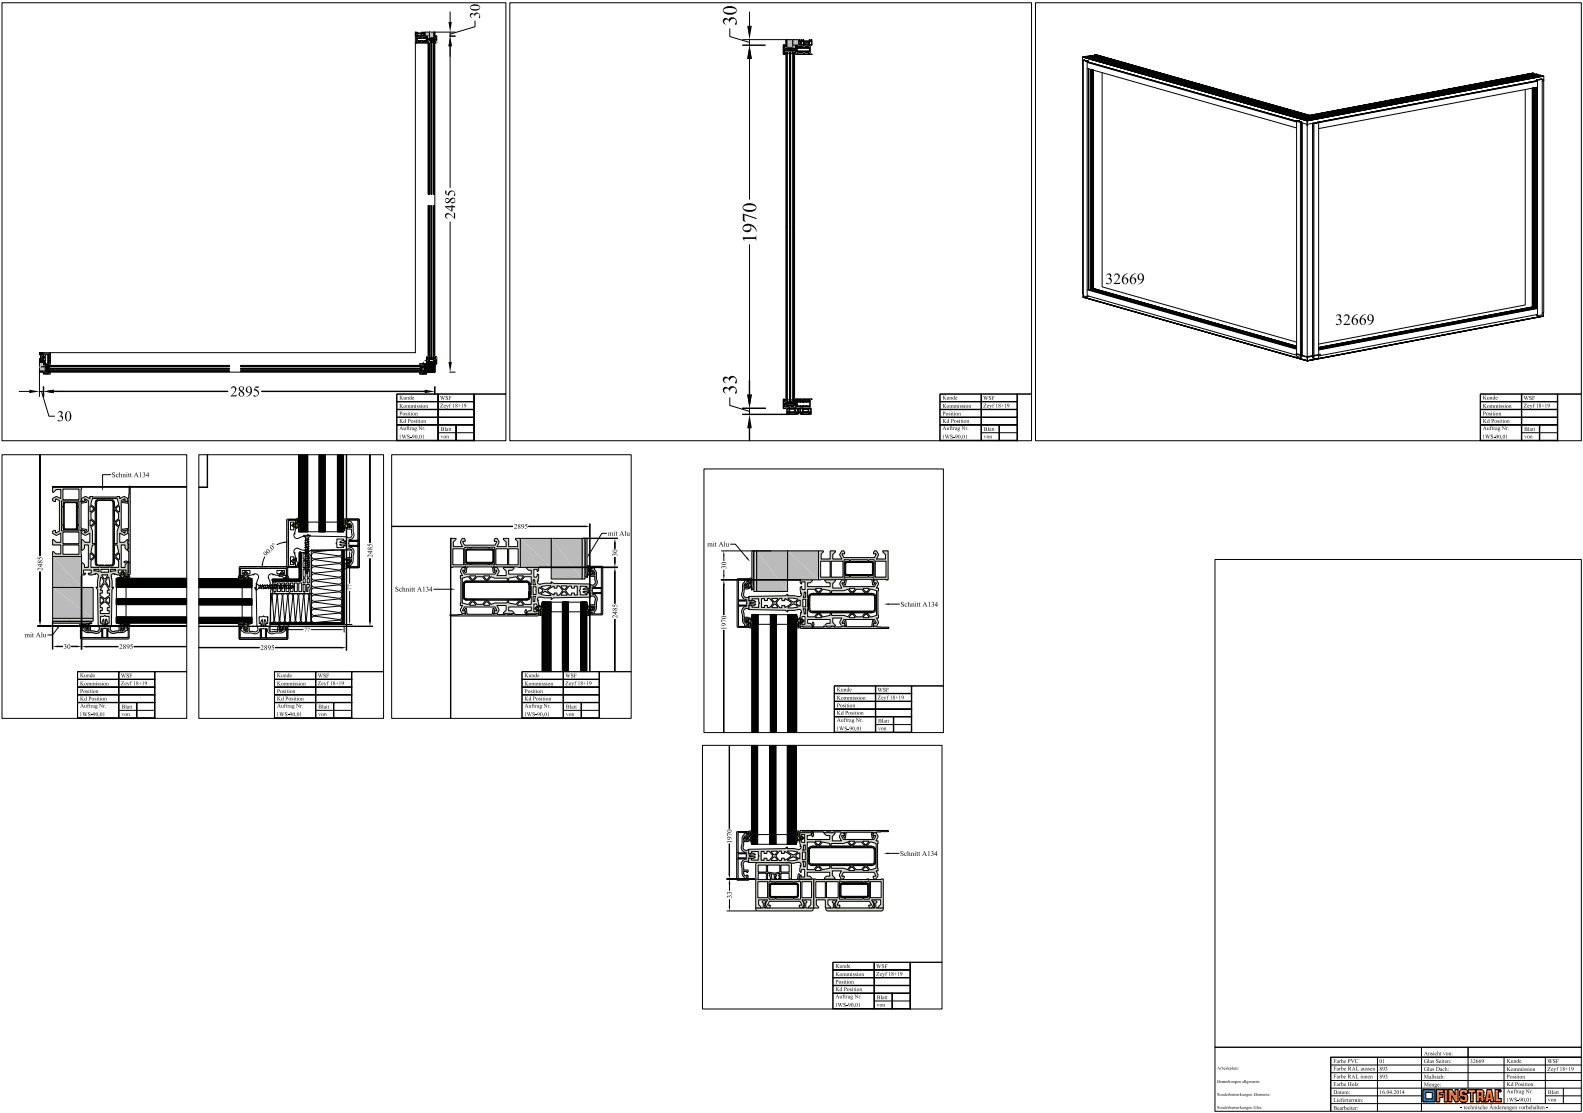

Auftragsbearbeitung

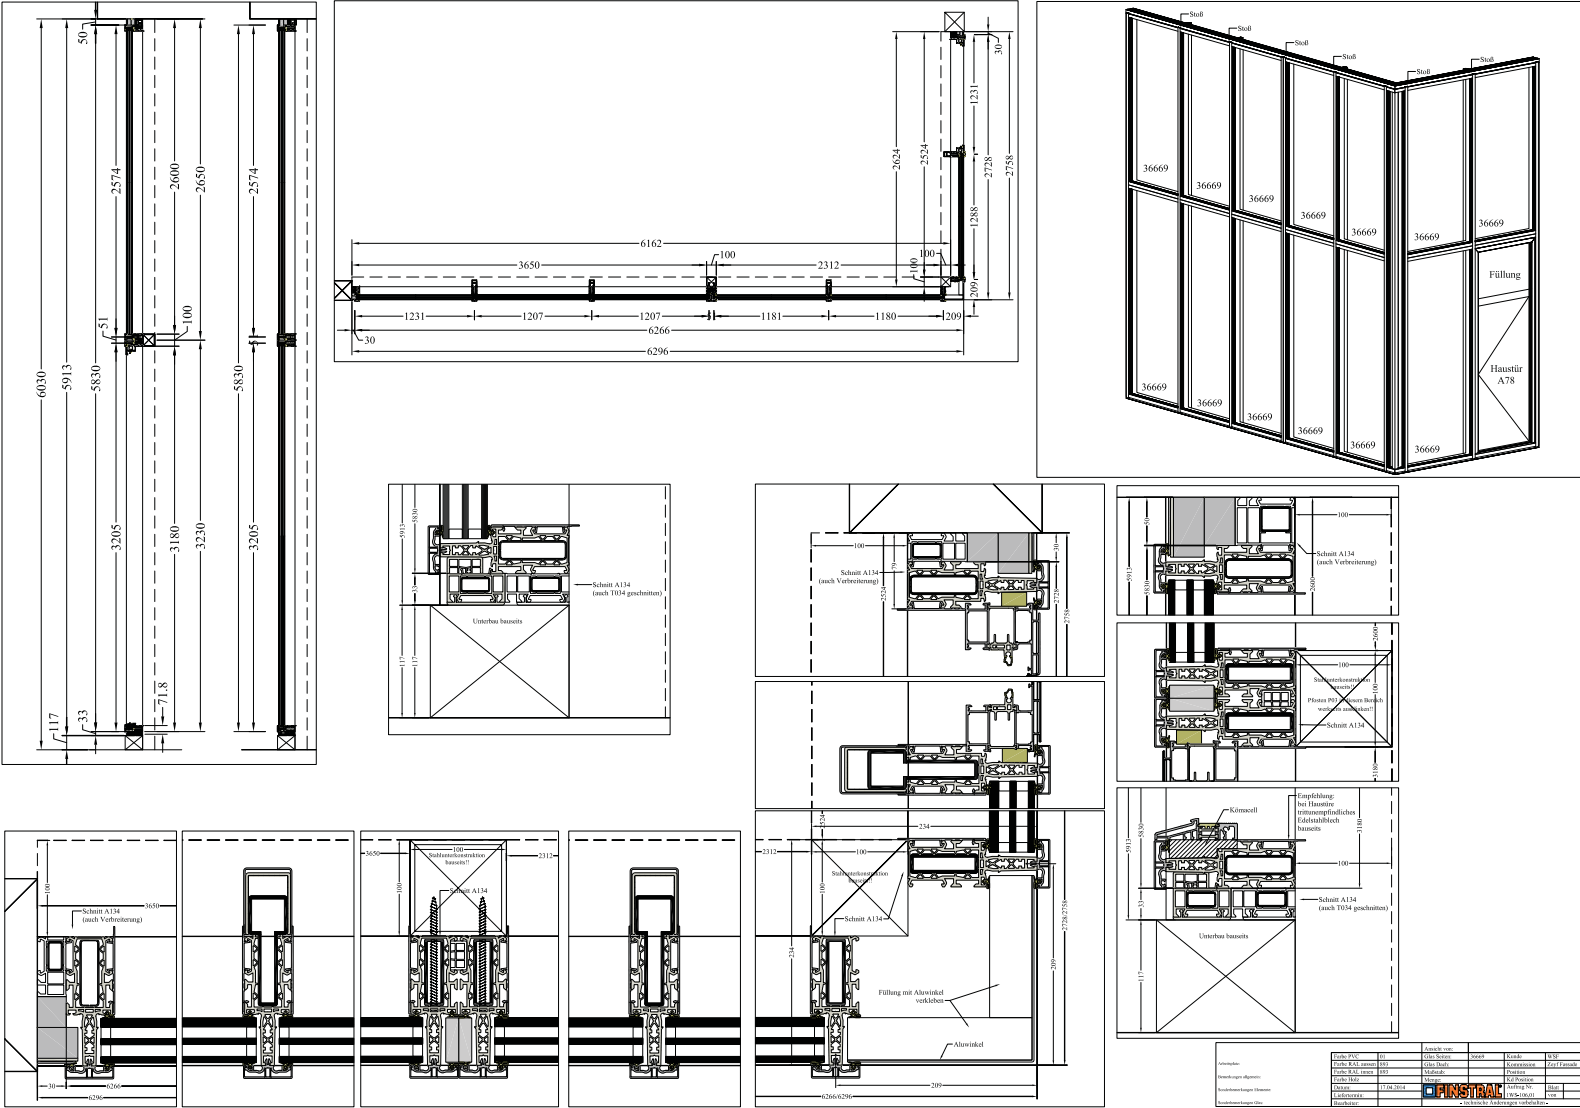

FENSTERWÄNDE VISTA


Referenz Nürnberg



Referenzbeispiel FINSTRAL-Verkaufsniederlassung Niederlande



Referenzbeispiel FINSTRAL-Verkaufsniederlassung Niederlande

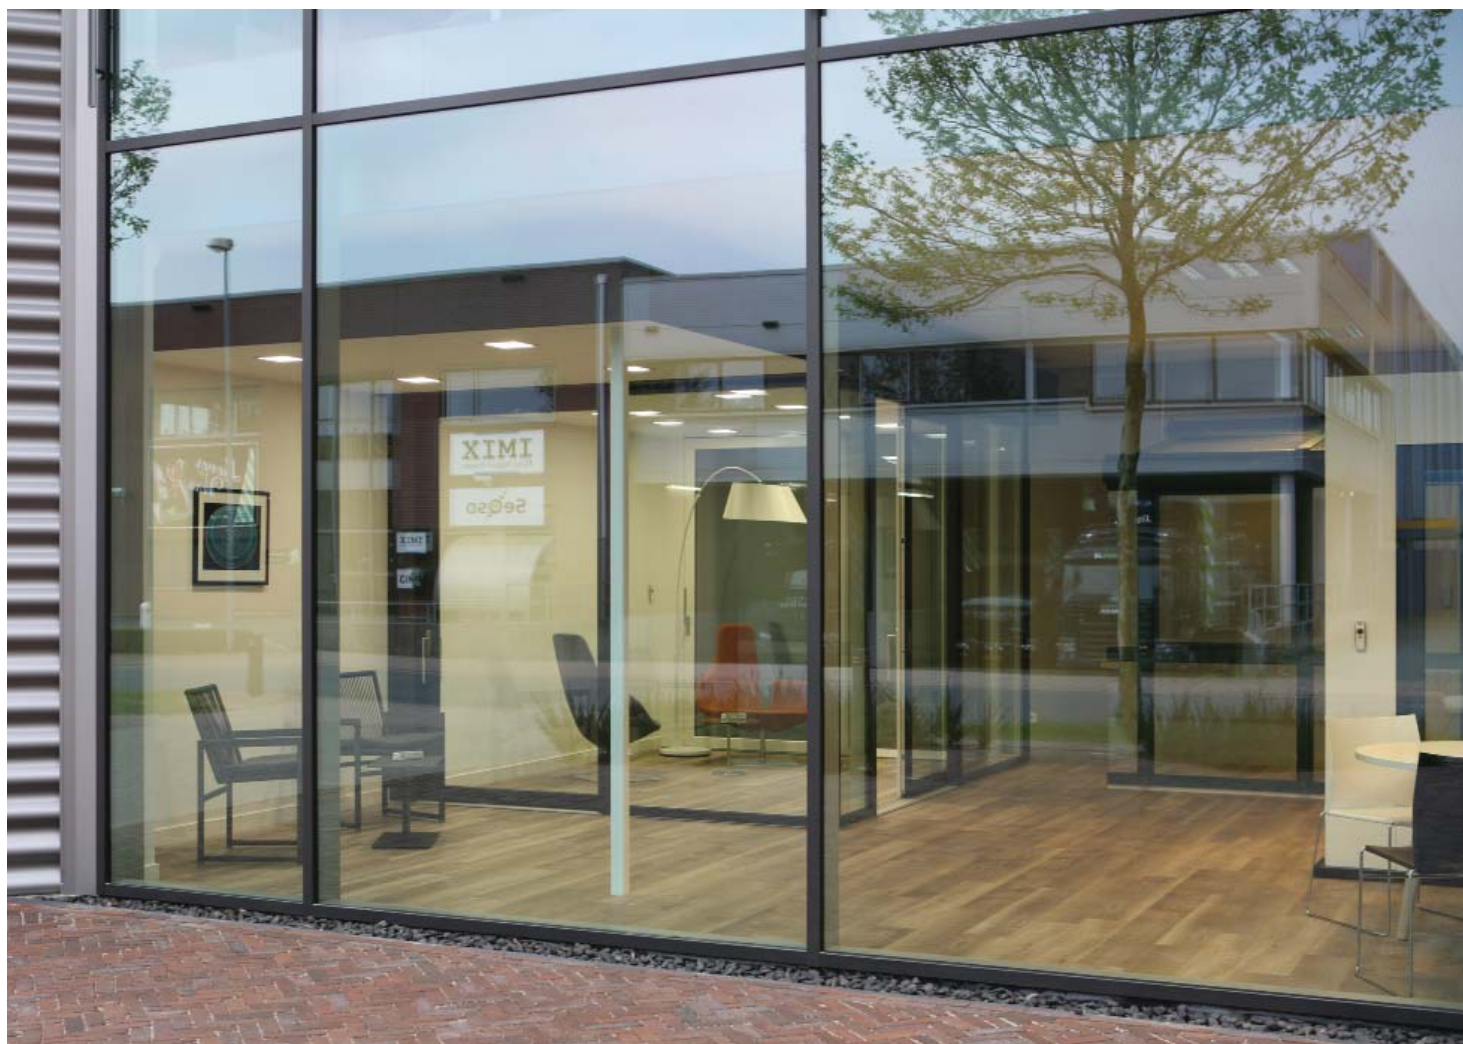

Referenzbeispiel FINSTRAL-Verkaufsniederlassung Niederlande



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit