




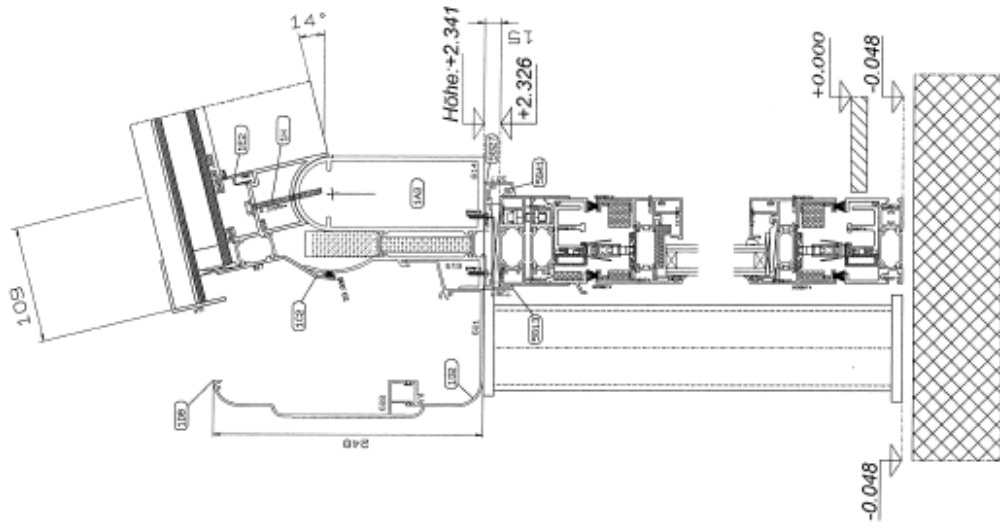

Schnitt C-C

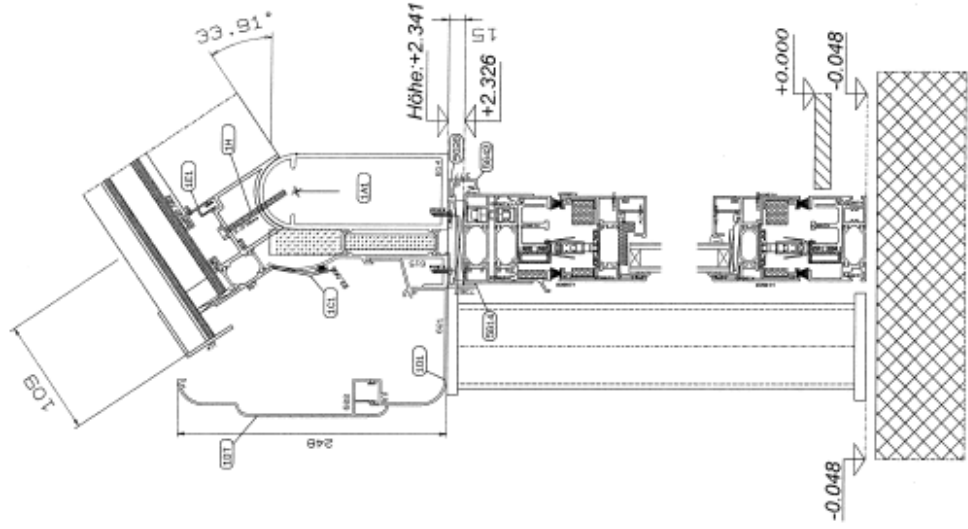

Schnitt D-D

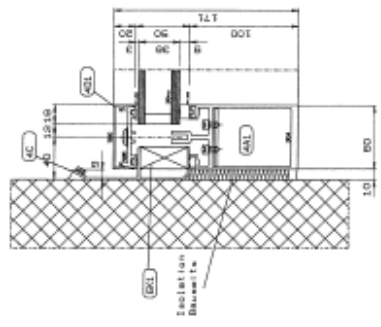

Schnitt E-E


Die statische Belastung des Hinters den best. Baukörper muss berücksichtigen	
Kutzero Norbert Im Fuchshau 24 D-73635 Rudersberg	Auss
Wintergarten	
SUNF	
10. 100 200 300 400	



Die statische Belastung des den best. Baukörper ausbaut

Kultzera Norbert
Im Fuchshau 24
D-73635 Rudersberg

Winterarten

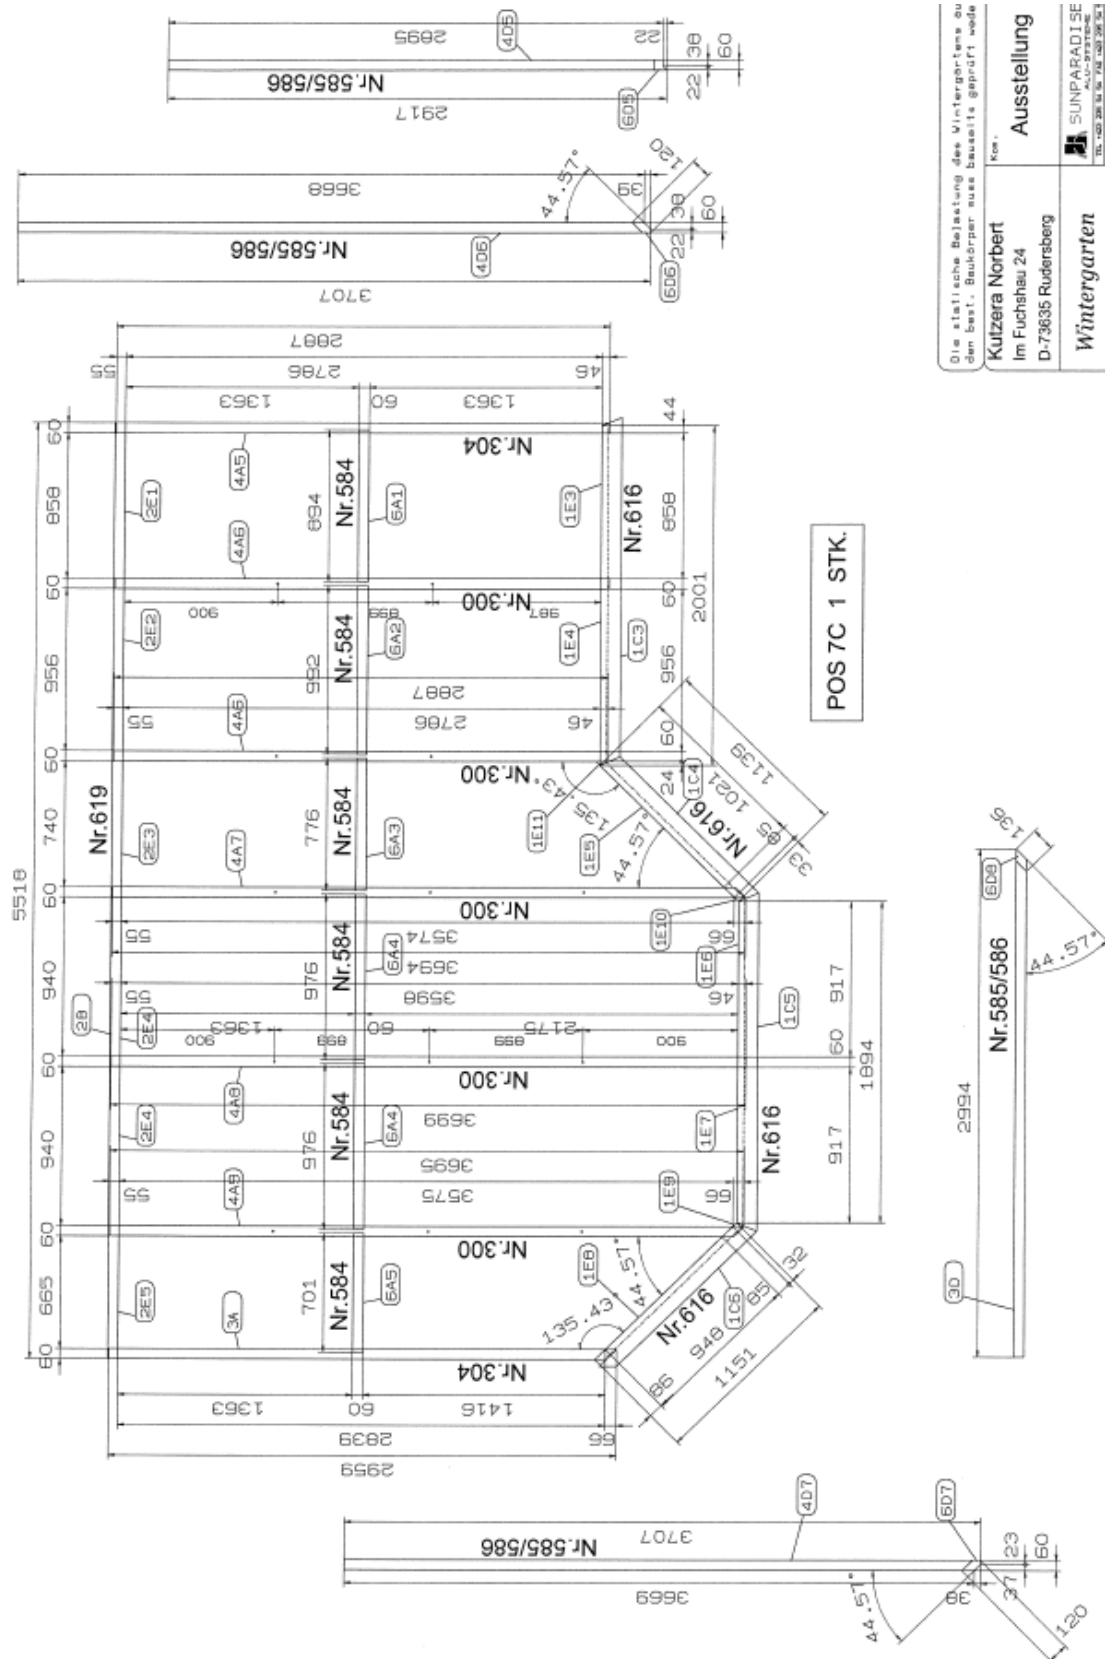


FENSTER

ST 80

POS. 9.1

ANSICHT VON INNEN

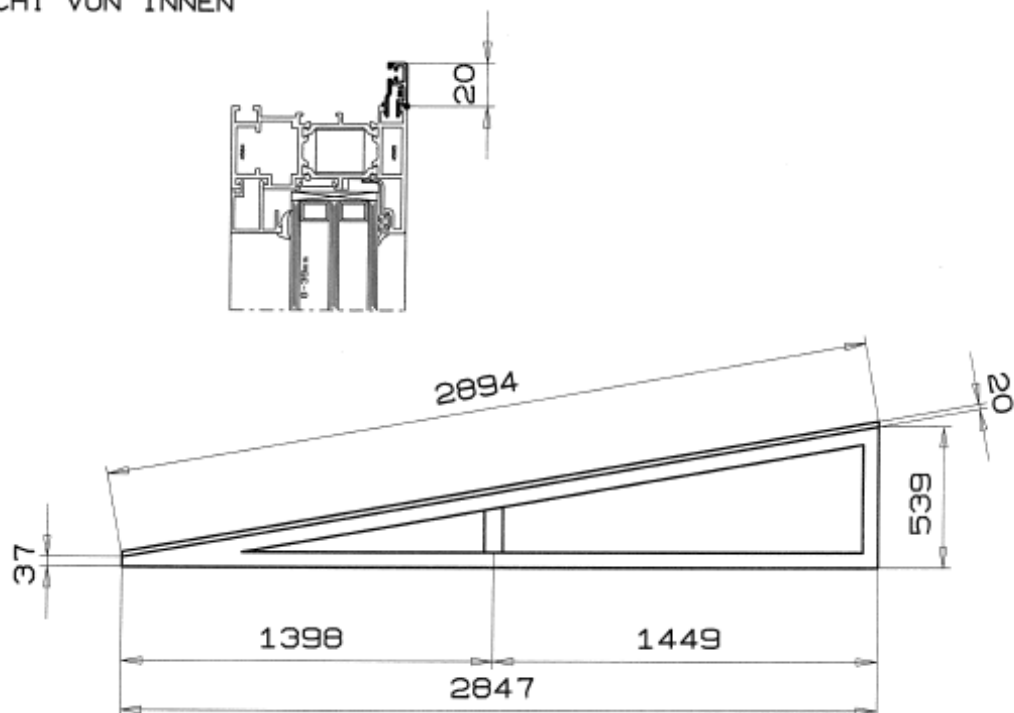

FENSTER ST 80 BREITE 2847mm HÖHE 539 mm
 SPROSSENHÖHE mm

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE

FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐

EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 38mm	MIT ☐	OHNE ☒
------------	------------------	------------------------------	--


BEMERKUNGEN:

FENSTER

ST 80

POS. 9.2

ANSICHT VON INNEN

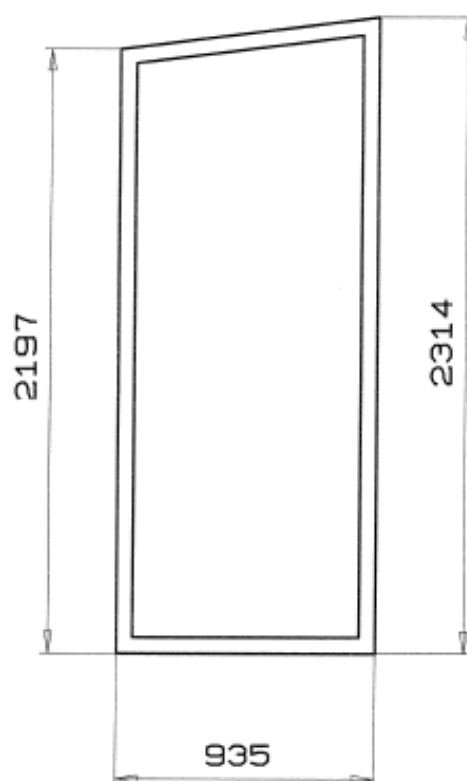

FENSTER	ST 80	BREITE 935 mm	HÖHE 2314mm
SPROSSENHÖHE	mm		

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE	
----------------------	-------

FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐

EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 36mm	MIT ☐	OHNE ☒
------------	------------------	------------------------------	--


BEMERKUNGEN:

FENSTER

ST 80

POS. 9.3

ANSICHT VON INNEN

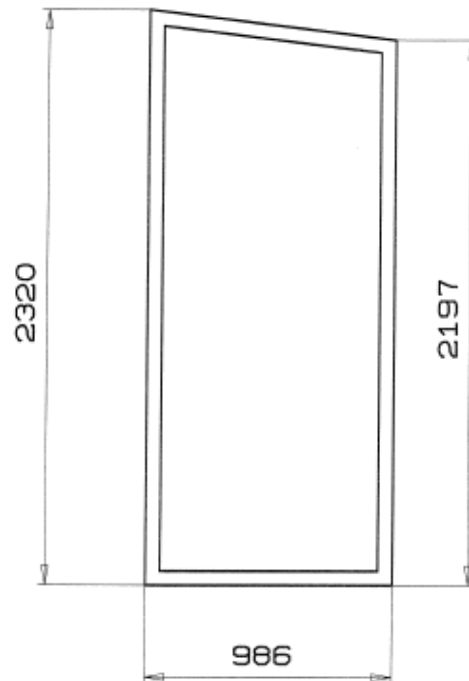

FENSTER ST 80 BREITE 986 mm HÖHE 2320 mm
SPROSSENHÖHEmm

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE

FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐

EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 38mm	MIT ☐	OHNE ☒
------------	------------------	------------------------------	--


BEMERKUNGEN:

FENSTER

ST 80

POS. 9.4

ANSICHT VON INNEN


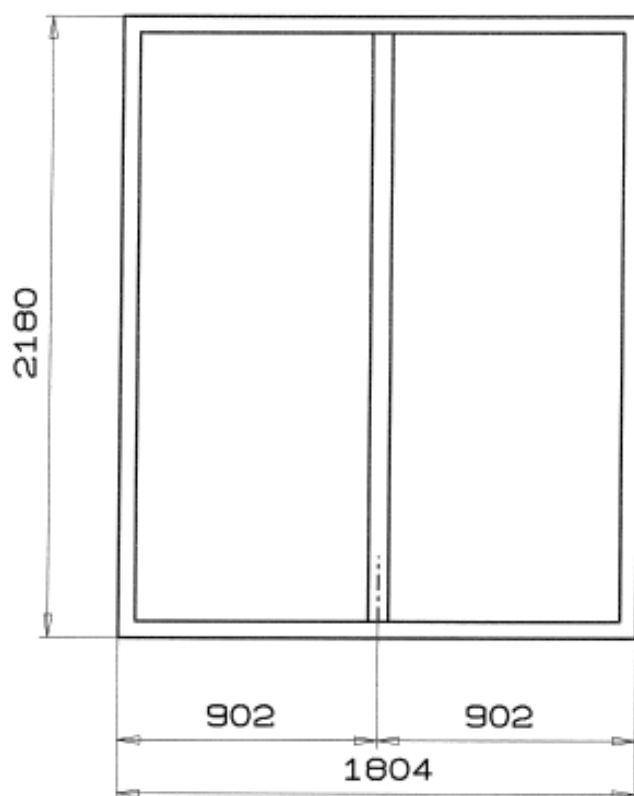


FENSTER	ST 80	BREITE	1804mm	HÖHE	2180mm
SPROSSENHÖHE			mm		
VERSCHLUSSRIEGELHÖHE					
FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐		
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☐		
EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒		
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒		
VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 38mm	MIT ☐	OHNE ☒		

BEMERKUNGEN:

SCHIEBEWAND TS 80

POS. 9.5

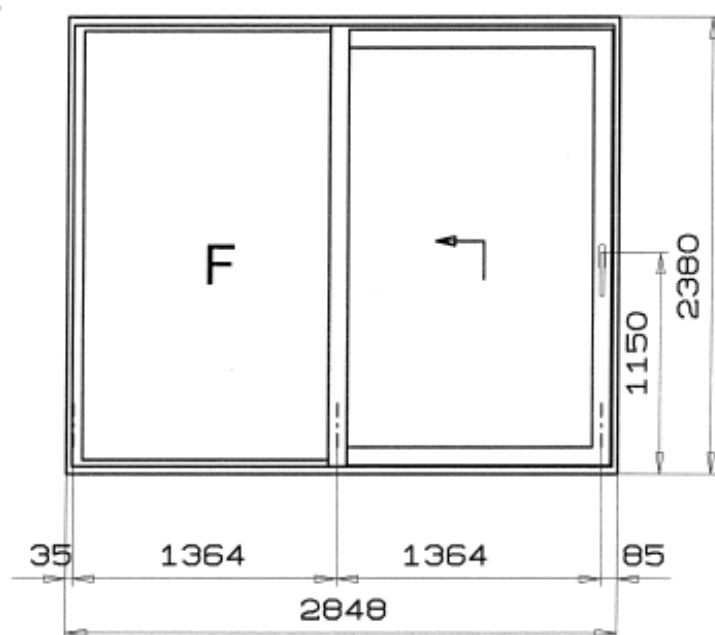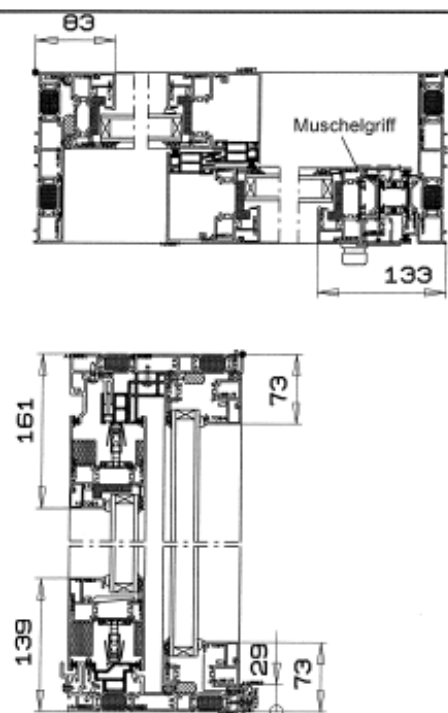

SCHIEBEWAND TS 80 BREITE 2848 mm HÖHE 2380 mm 2 -TEILIG
SPROSSENHÖHE mm

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE 1150mm AB UNTERKANT RAHMEN

FARBE BESCHLÄGE INNEN WEISS ☐ GRAU ☐ SCHWARZ ☒
AUSSEN WEISS ☐ GRAU ☐ SCHWARZ ☒

EPDM-DICHTUNG INNEN WEISS ☐ GRAU ☐ SCHWARZ ☒
AUSSEN WEISS ☐ GRAU ☐ SCHWARZ ☒

VERGLASUNG ISOLIERGLAS 38mm MIT ☐ OHNE ☒


SCHIEBERICHTUNG VON INNEN GESEHEN NACH LINKS ☒ RECHTS ☐

SCHIEBEWAND MIT SCHLOSS MIT PZ Innen ☐ LINKS ☐ RECHTS ☐
Aussen ☐

FESTELEMENT AUCH SCHIEBBAR LINKS ☐ RECHTS ☐
MUSCHELGRIFF AUSSEN LINKS ☐ RECHTS ☒

BEMERKUNGEN:

FENSTER Mono Slide 80 POS. 9.6a

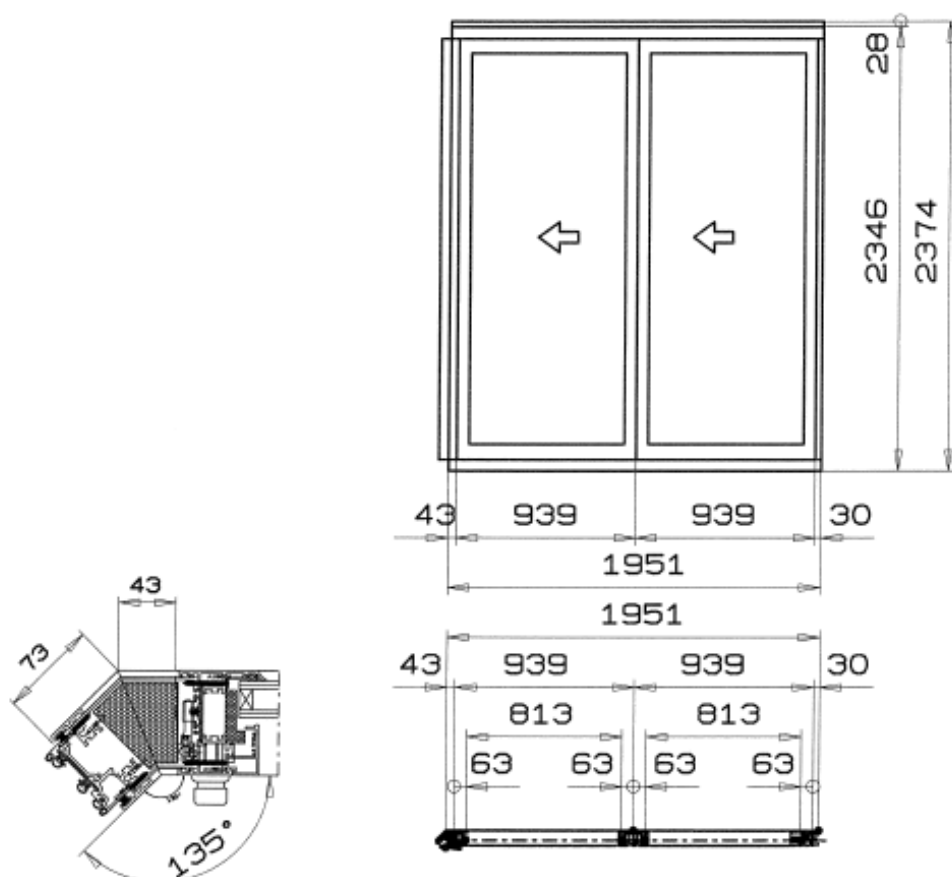

FENSTER Mono Slide 80	BREITE 1951mm	HÖHE 2346mm
SPROSSENHÖHE	 mm	

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE	1148mm
----------------------	--------


FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 38mm	MIT ☐	OHNE ☒
------------	------------------	------------------------------	--

BEMERKUNGEN:

FENSTER Mono Slide 80 POS. 9.6b

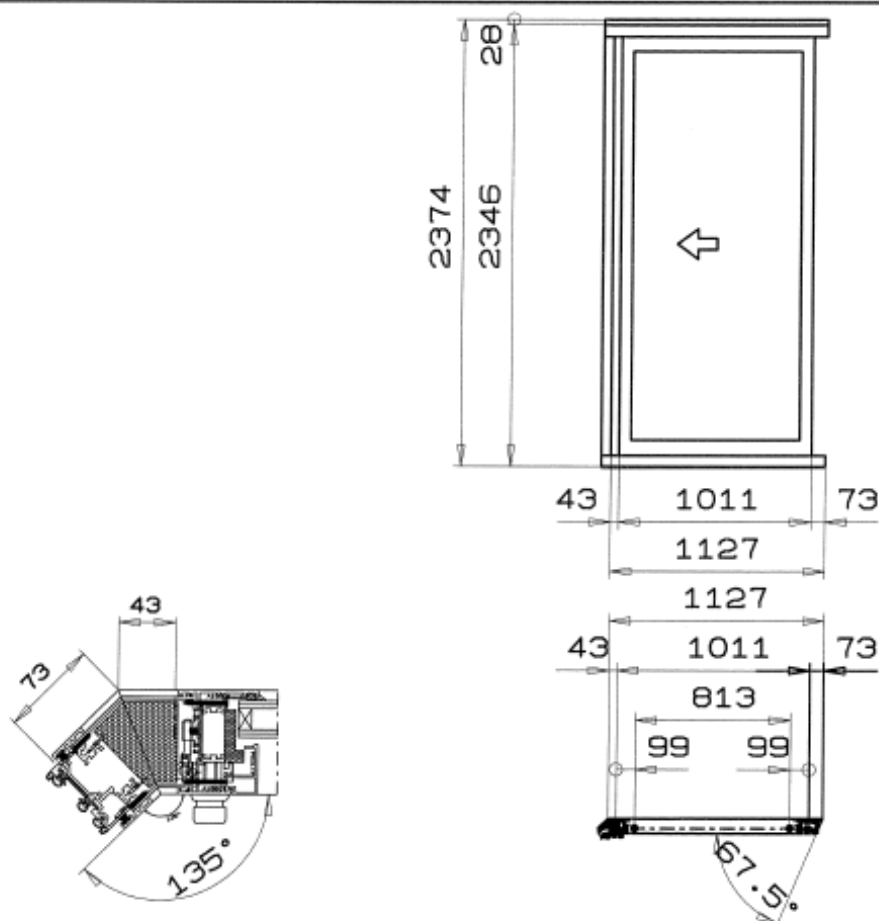

FENSTER Mono Slide 80 BREITE 1127mm HÖHE 2346mm
SPROSSENHÖHE mm

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE 1140mm


FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 38mm	MIT ☐	OHNE ☒
------------	------------------	------------------------------	--

BEMERKUNGEN:

FENSTER Mono Slide 80 POS. 9.6c

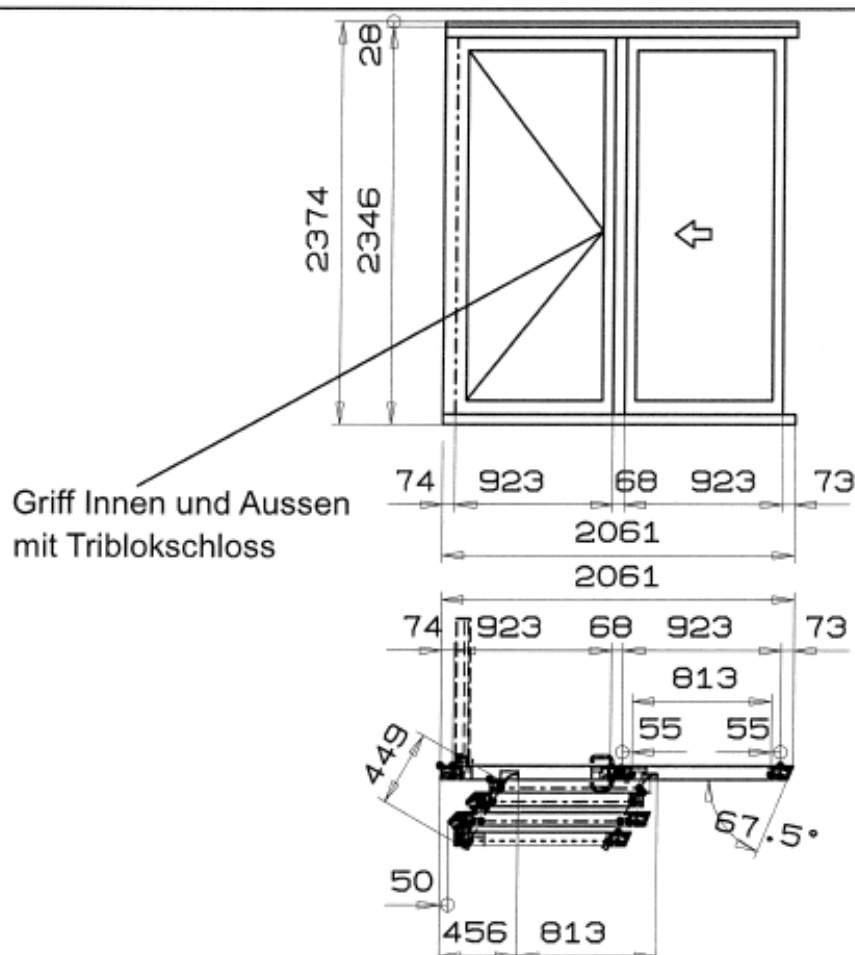

FENSTER Mono Slide 80 BREITE 2061mm HÖHE 2346mm
SPROSSENHÖHE mm

VERSCHLUSSRIEGELHÖHE 1140mm

FARBE BESCHLÄGE INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

EPDM-DICHTUNG INNEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒
AUSSEN	WEISS ☐	GRAU ☐	SCHWARZ ☒

VERGLASUNG	ISOLIERGLAS 36mm	MIT ☐	OHNE ☒
------------	------------------	------------------------------	--

BEMERKUNGEN: